

卓上型真空包装機

トスパック

TOSPACK

V-280

TOSCI

業界初 「クリアドームチャンバー」採用

コンパクト、省スペースの卓上型100Vタイプ。
Max.200×320mmの袋サイズも確実に真空パック。

チャンバー容量：7ℓ

- あらゆる角度からパック作業を確認できる、「クリアドームチャンバー」の採用。
- 掃除がしやすく、常に衛生的な庫内フラットタイプ。
- 5通りのコース入力、誰でもカンタンワンタッチ選択。
- 液受トレイの採用で、万一液体が吹きこぼれても安心設計。



V-280

東静電気株式会社

ドーム型真空チャンバーの全面透明化。 更に、使い勝手と衛生管理を徹底追求しました。

あらゆる角度から見える真空チャンバー

- 全面、透明チャンバー採用で、あらゆる角度からパック状態を常を確認。
- シールミスや液体の吹き出しを未然に防ぎ、確実なパッキングを実現。
- 最大包装材寸法 200×320(mm)まで可能。

簡単清掃、徹底した衛生管理の実現



- 掃除がしやすく、常に衛生的な庫内フラットタイプ。




- シール部、フィルター付吸引口のワンタッチ脱着により、消耗品の清掃、交換がらくらく。

- 液体の吹き出し受皿で、拡散防止。しかも取りはずして水洗い可能。

高性能マイコン搭載で簡単操作、高機能化

- 5通りのコース選択、パック作業をマニュアル化。(誰でも簡単ワンタッチ選択)
- センサー制御で真空度を微調整。
- 自己診断機能でトラブルを早期発見。
- オイル交換時期の目安となる累積運転時間表示。

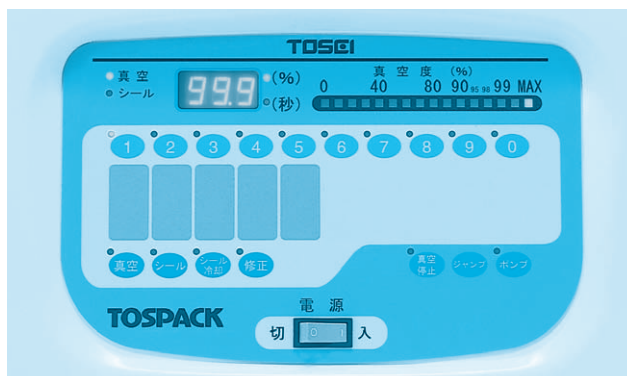


イージーメンテナンス、フロントオープン機構採用

- 本体の前面からの開閉で、作業性を大幅アップ。
- ポンプオイル、ミストフィルターの前面交換。

仕様

チャンバー内寸法 (幅×奥行×高/mm)	255×320×100
チャンバー容量 (ℓ)	7
シール有効寸法 (mm)	220
最大包装材寸法 (横×縦/mm)	200×320
真空ポンプ (ℓ/min)	133
電源 (50/60Hz)	AC100V
コンセント形状	2P-15(A)
定格消費電力 (kW)	1.2
電動機容量 (kW)	0.35
外形寸法 (幅×奥行×高(チャンバーオープン時高さ)/mm)	318×456×375(576)
製品質量 (kg)	31

チャンバー寸法図 (mm)

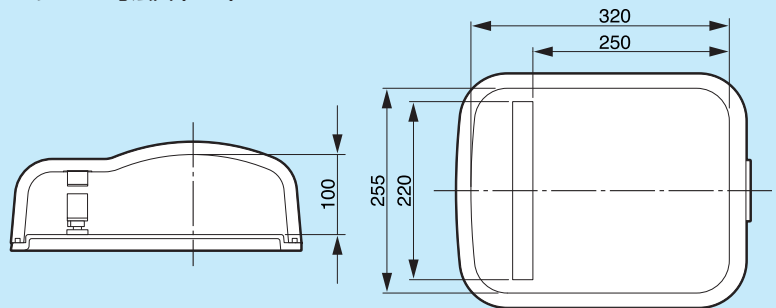

JQA-QMA14377
JQA-EM4216

東静電気(株)本社・工場は
ISO9001 ISO14001の
認証を取得しています。



●安全にお使いいただくために……

- ① ご使用前に、取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
- ② 配線工事は、電気工事有資格者の施工が義務づけられています。
接地工事はD種接地工事(接地抵抗100Ω以下)を必ずご使用ください。
- ③ 屋外で雨風にさらさせる場所には設置しないでください。
機械が故障したり、感電や漏電による火災の恐れがあります。

※ 本カタログ中の製品写真は、印刷の都合上、実際の色とは若干異なる場合があります。
※ 掲載製品のデザインおよび仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

TOSCI 東静電気株式会社

本 社 ・ 工 場 〒410-2325 静岡県伊豆の国市中島244 ☎ 0558-76-2383
営業本部・東京支社 〒110-0014 台東区北上野2-6-4(上野竹内ビル7F) ☎ 03-5828-6751(代)
名古屋支店 〒465-0035 名古屋市名東区豊が丘58 ☎ 052-772-3988(代)
大阪支店 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-17-10 ☎ 06-6338-9601(代)
九州支店 〒812-0007 福岡市博多区東比恵2-11-33 ☎ 092-482-6613(代)

● ホームページのアドレス <http://www.toseidenki.co.jp/>
● Eメールのアドレス info@toseidenki.co.jp

● ご用命は下記の販売店へ