

かき上げタイプ洗浄機

洗浄スペースに応じた寸法・形状のかき上げ式洗浄システムを設計・施工



※ブースター、ラインポンプ除く。
※食器はツメ付ネットにより、洗浄機本体までかき上げられます。

アラウンドタイプ洗浄機

洗浄スペースに応じた寸法・形状のかき上げ式洗浄システムを設計・施工




■外形寸法:W4,400×D2,200×H1,670
※ブースター、ラインポンプ除く。

実際の製作時には仕様が一部異なる場合があります。

ブラシ付ネットコンベアタイプ洗浄機

電気 コンベア幅 614mm

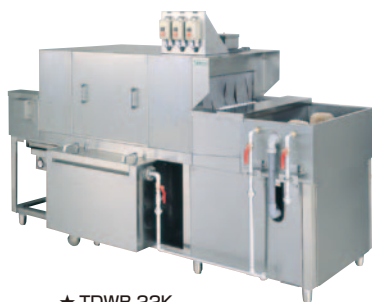


★ TDWB-22K



▲ ブラシ槽部分

※ ブラシ回転数
300r.p.m/50Hz
360r.p.m/60Hz
ブラシモーター消費電力 22kW 8.7A
※標準付属品は桧用 140φ ブラシです。

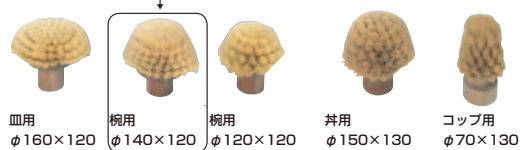

▲ ブラシは食器に応じて5タイプ

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	洗浄 能力 枚/h	ガス消費量				ガス接続 口径 (都市/LP)	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	給水 接続 口径	給湯 接続 口径	排水 接続 口径
	間口	奥行	高さ				都市ガス		LPガス							
							kW	(kcal/h)	kW	(kg/h)						
★TDWB-22K(R,L)	2,200	1,035	1,200	¥1,695,750	¥1,615,000	6,600						3φ200V	2.6	20	20×2	50×2/40
★TDWB-22K(R,L)G	2,200	1,145	1,200	¥1,942,500	¥1,850,000	6,600	27.9	24,000	27.9	2.0	15	3φ200V	2.6	20	20×2	50×2/40

※TDWB-22K(R,L)Gは本体タンク加熱装置付

容器洗浄機

電気



TPWD-75E ¥1,641,000
税込 ¥1,723,050

■外形寸法: W750×D715×H1,825
■消費電力: 三相 200V 9.7kW
■給湯 / 排水接続口径: 15A/50A
■洗浄能力: 11 ~ 48 ラック / h
※ 付属品: 洗浄ラック

製品を最適にお使いいただくために、軟水器の併用をおすすめ致します。

